

Superelásticos

Rodaco Ecology



Alta resistência a desgastes

Recomendações:

Ciclos de 80 metros


Velocidade Máxima - 16Km/h

1 turnos de trabalho

Segurança e resistência a perfurações

Máxima estabilidade durante o uso

Estrutura

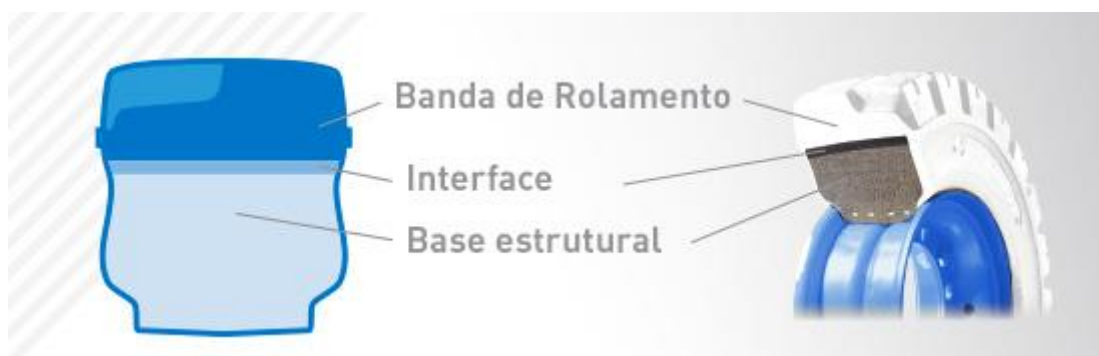

Dimensões

A Rodaco fabrica em conformidade com os regulamentos da TRA (Tires & Rim Association), e abrange também os outros 2 principais padrões dos órgãos reguladores internacionais (ETRTO e JATMA).

Banda de Rodagem

Composta por três borrachas (natural, sbr e cispolibutadieno) e com dois negros de fumo de última geração. Extra resistente ao desgaste, crescimento de cortes e temperatura.

Paredes Laterais

As laterais estão revestidas por composto de borracha natural para melhorar a resistência aos cortes e proporcionar um melhor acabamento.

Interface

A função da interface é diminuir temperatura de trabalho e unificar o composto da banda de rodagem e base de borracha de nylon.

Anéis de Aço

Evita o giro do pneu sobre a roda, pois permite um perfeito ajuste com a roda. (Disponível em algumas medidas).

Acabamento

O acabamento de nossos pneus está à nível de exportação, ainda que não tenha função ao uso, porém expressa o compromisso de nossa empresa com a qualidade total dos produtos.

SUPERELÁSTICOS



Medidas	RIM	Dimensões (mm)			Capacidade de Carga (kgs.) 16km/h	
		Externo	Interno	Largura	Roda de Carga	Roda Direcional
4.00 - 8	3.00	395	203	99	950	730
4.00 - 8	3.75	406	203	118	950	730
5.00 - 8	3.00	460	203	135	1415	1090
16 x 6 - 8	4.33	395	203	131	1270	975
18 x 7 - 8	4.33	460	203	162	2145	1650
6.00 - 9	4.00	525	228	151	1885	1450
21 x 8 - 9	6.00	525	228	194	2755	2120
200 / 50 - 10	6.50	440	250	187	2470	1905
6.50 - 10	5.00	565	250	169	2340	1800
23 x 9 - 10	6.50	565	250	210	3160	2430
7.00 - 12	5.00	660	304	175	2920	2240
23 x 10 - 12	8.00	660	304	269	3770	2900
27 x 10 - 12	8.00	660	304	250	3900	3000
7.00 - 15	5.50	715	380	172	3545	2725
7.00 - 15	6.00	715	380	185	3545	2725
18 x 9 - 15	7.00	715	380	205	3770	2900
8.15 - 15	7.00	715	380	205	3770	2900
28 x 12 1/2 - 15	9.75	715	380	278	5040	4250
7.50 - 15	5.50	735	380	176	3900	4250
7.50 - 15	6.00	735	380	188	3900	4250
7.50 - 15	6.50	735	380	200	3900	4250
250 - 15	7.00	735	380	228	4745	3000
8.25 - 15	5.50	800	380	185	4600	3540
8.25 - 15	6.50	800	380	210	4750	3650
300 - 15	8.00	800	380	250	5850	4500
32 - 12,1 x 15	9.75	840	380	285	7800	6000
900 - 20	7.00	980	508	256	5400	4500
900 - 20	7.50	980	508	256	5400	4500
1000 - 20	7.00	980	508	256	6000	5000
1000 - 20	7.50	980	508	256	6000	5000
1000 - 20	8.00	980	508	256	6000	5000
1200 - 20	8.00	1150	508	260	7340	6120
1200 - 20	8.50	1150	508	260	7340	6120

Distribuidor Autorizado:



Kombat
empilhadeiras

Pneus

www.kombatempilhadeiras.com.br

(12) 3933-5976 (12) 99795-8802

kombat@kombatempilhadeiras.com.br

Rodovia Geraldo Scavone 2730 • Jardim Califórnia • Jacareí • São Paulo
Condomínio Vale industrial Paulista • CEP: 12305-490

