

Continental 
The Future in Motion



Superelástico Continental

Feitos para durar.



Continental SC18

Resistente e com vida útil prolongada.

Desempenho superior em qualquer operação

O Continental SC18 mostra sua superioridade em todos os momentos. Seja em altas temperaturas ou árduas operações, este pneu superelástico da Continental assegura sempre um excelente desempenho e o máximo de disponibilidade de sua empilhadeira na operação. Seu design robusto e suas laterais reforçadas o protegem contra cortes e perfurações, garantindo excelente durabilidade para a sua empresa.



Tecnologia do composto de borracha tolerante ao calor

Alta quilometragem;

Desgaste lento, suave e uniforme;


Alta capacidade de carga, maiores velocidades e resistência para longos turnos de operação.



Laterais robustas

Alta durabilidade;

Menor abrasão sob qualquer tipo de superfície.




Tecnologia dos talões retangulares

Melhor distribuição de carga e contato perfeito com o solo;

Maior conforto, durabilidade e muita segurança.

- 1 **Banda de rodagem:**
altamente resistente aos cortes, desgaste lento e homogêneo, maior durabilidade e rodar suave.
- 2 **Tecnologia Robust:**
o composto da banda de rodagem é parte integrante da lateral do pneu que oferece maior proteção ao composto intermediário contra impactos.
- 3 **Composto intermediário:**
alta tecnologia que permite baixa retenção de calor, conforto para o operador e baixa resistência ao rolamento.
- 4 **Composto da base:**
proporciona o máximo de estabilidade e permite manter a integridade da estrutura do pneu.
- 5 **Tecnologia do talão retangular:**
eficiência na distribuição homogênea da pressão de contato entre o pneu e o aro.

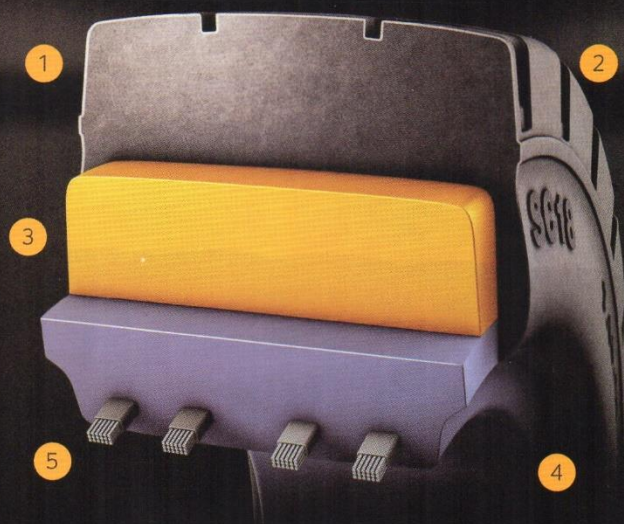

A solução para alta rentabilidade e aplicações severas

Os pneus superelásticos são as melhores opções para aplicações severas e com alto risco de impactos e danos. São pneus extremamente estáveis, resistentes a perfurações e de fácil manutenção. Possuem alta capacidade de carga e são extremamente econômicos, ideais para empilhadeiras e outros veículos industriais.

Soluções customizadas para seus negócios

As mais variadas condições de piso, velocidade, distância, peso das cargas, temperatura entre outros fatores fazem a operação da sua empresa ser singular e especial.

Para desafios especiais, a Continental tem soluções especiais.

Na natureza isso é conhecido como adaptação e evolução. Características individuais reagem de maneira positiva e eficiente para uma determinada situação ou desafio. E a evolução nos mostra que no fim o vencedor é sempre o melhor, o mais forte e o que melhor se adapta.

A Continental aplica esse conceito como um modelo para fazer do seu desafio o nosso desafio. Com nosso extenso portfólio de produtos, encontramos sempre a resposta perfeita e a que melhor se adapta à sua operação.

Tecnologia de 3 camadas da Continental

Os pneus da Continental destacam-se em relação à concorrência pela tecnologia presente em suas 3 camadas, ou seja, 3 compostos de borracha com características excepcionais que garantem o sucesso e o desempenho superior do nosso produto.

- › Altamente confortável;
- › Excelente estabilidade estacionária com cargas em elevação;
- › Baixa resistência ao rolamento, ou seja, economia no consumo de combustível;
- › Resistência aos cortes e boa absorção de choques.



Suprelástico

Código	Medidas	S/SIT	Desenho	Aro	Prof. do Sulco (mm)	Peso (kg)	Dimensões do Pneu (mm)		Capacidade de Carga dos Pneus (25 km/h)	
							Largura	Diâmetro Externo	Roda Dianteira	Roda Traseira
Aro 4"										
1377755	300-4 / 210	S	ROBUST MIL	210-4	18	8	87	250	260	195
1378054	400-4 / 250	S	ROBUST SC 10	250 C-4	23	13	116	306	535	412
Aro 8"										
1376046	400-8 / 300	S	ROBUST SC 20	300 D-8	34	10	121	406	950	730
1377986		S	ROBUST SC 18		27	10	132	377	1040	800
1376170			CLEAN SC 18		27	10	132	377	1040	800
1377987		SIT	ROBUST SC 18		27	10	132	377	1040	800
1376188	125/75-8 (15x4 1/2-8) / 300		CLEAN SC 18	300 D-8	27	10	132	377	1040	800
1377984			ROBUST SH 12		27	10	132	377	1040	800
1377985			CLEAN SH 12		27	11	132	377	1040	800
1378460	500-8 / 300	S	ROBUST SC 18	300 D-8	39	17	143	458	1415	1090
1376167			CLEAN SC 18		39	17	143	458	1415	1090
1376211		S	ROBUST SC 18		32	16	162	417	1455	1150
1376228			CLEAN SC 18		32	17	162	417	1455	1150
1378056	150/75-8 (16x6-8) / 4.33	SIT	ROBUST SC 18	4.33 R-8	32	17	162	417	1455	1150
1376191			CLEAN SC 18		32	17	162	417	1455	1150
1379985			ROBUST SH 12		32	17	162	417	1455	1150
1376306			CLEAN SH 12		32	17	162	417	1455	1150
1379780		S	ROBUST SC 18		38	20	187	454	2145	1650
1376158			CLEAN SC 18		38	20	187	454	2145	1650
1379712			ROBUST SH 12		34	21	187	454	2145	1650
1379781	180/70-8 (18x7-8) / 4.33	SIT	ROBUST SC 18	4.33 R-8	38	21	187	454	2145	1650
1376173			CLEAN SC 18		38	21	187	454	2145	1650
1379713			ROBUST SH 12		34	21	187	454	2145	1650
1379711			CLEAN SH 12		34	22	187	454	2145	1650
Aro 9"										
1376194	140/55-9 / 400	SIT	ROBUST SC 18	400 E-9	31	10	147	375	1170	900
1376227			CLEAN SC 18		31	10	147	375	1170	900
1378674	600-9 / 400	S	ROBUST SC 18	400 E-9	46	26	173	529	1885	1450
1376166			CLEAN SC 18		46	26	173	529	1885	1450
1376199		S	ROBUST SC 18		45	33	216	524	2755	2120
1376221			CLEAN SC 18		45	33	216	524	2755	2120
1376198	200/75-9 (21x8-9) / 6.00	SIT	ROBUST SC 18	6.00 E-9	45	33	216	524	2755	2120
1376220			CLEAN SC 18		45	33	216	524	2755	2120
Aro 10"										
1378771		S	ROBUST SC 18		50	35	191	576	2340	1800
1376165	650-10 / 500		CLEAN SC 18	500 F-10	50	35	191	576	2340	1800
1378772		SIT	ROBUST SC 18		50	36	191	576	2340	1800
1376183			CLEAN SC 18		50	36	191	576	2340	1800
1376047	180/60-10 / 500	SIT	ROBUST SC20	500 F-10	36	19	189	460	2410	1850
1376084			CLEAN SC20		36	20	189	460	2410	1850
1377361		SIT	ROBUST SC 18		35	23	221	458	2470	1900
1376189			CLEAN SC 18		35	23	221	458	2470	1900
1377381	200/50-10 / 650		ROBUST SH 12	650 F-10	31	23	221	458	2470	1900
1377382			CLEAN SH 12		31	24	221	458	2470	1900
1378182		SIT	ROBUST SC 18		50	44	243	583	3445	2650
1376187			CLEAN SC 18		50	44	243	583	3445	2650
1378178	225/75-10 (23x9-10) / 6.50		ROBUST SH 12	650 F-10	52	44	243	583	3445	2650
1378175			SH12 CLEAN		52	46	243	583	3445	2650

Aro 12"

1378874		S	ROBUST SC 18		54	47	207	657	2920	2240
1376164	700-12 / 5.00		CLEAN SC 18	5.00 S-12	54	47	207	657	2920	2240
1378875		SIT	ROBUST SC 18		54	47	207	657	2920	2240
1376178			CLEAN SC 18		54	47	207	657	2920	2240
1376202	250/60-12 (23x10-12) / 8.00	SIT	ROBUST SC 18	8.00 G-12	43	46	275	583	3770	2900
1376225			CLEAN SC 18		43	46	275	583	3770	2900
1378385	250/75-12 (27x10-12) / 8.00	SIT	ROBUST SC 18	8.00 G-12	56	70	275	704	3900	3000
1376186			CLEAN SC 18		56	70	275	704	3900	3000

Aro 15"

1376208	700-15 / 5.5	S	ROBUST SC 18	5.5-15	57	68	213	731	3545	2725
1376312			ROBUST SC 18	6.0-15	57	60	213	731	3545	2725
1376210	750-15 / 6.5	S	ROBUST SC 18	6.5-15	57	69	213	731	3545	2725
1379170		S	ROBUST SC 18		75	88	253	819	4750	3650
1376163			CLEAN SC 18		75	88	253	819	4750	3650
1379171	8.25-15 / 6.5	SIT	ROBUST SC 18	6.5-15	75	89	253	819	4750	3650
1376177			CLEAN SC 18		75	89	253	819	4750	3650
1379175			ROBUST SH 12		61	90	253	819	4750	3650
1376984		S	ROBUST SC 18		47	59	233	693	3770	2900
1376172	225/75-15 (28x9-15) (815-15) / 7.0		CLEAN SC 18	7.0-15	47	59	233	693	3770	2900
1376985		SIT	ROBUST SC 18		47	60	233	693	3770	2900
1376190			CLEAN SC 18		47	60	233	693	3770	2900
1379288		S	ROBUST SC 18		69	66	265	720	4750	3650
1376162	250/70-15 (250-15) / 7.0		CLEAN SC 18	7.0-15	69	66	265	720	4750	3650
1379275			ROBUST SH 12		50	68	265	720	4750	3650
1379290	250/70-15 (250-15) / 7.5	S	ROBUST SC 18	7.5-15	69	67	265	720	4750	3650
1376161			CLEAN SC 18		69	67	265	720	4750	3650
1379289		SIT	ROBUST SC 18		69	67	265	720	4750	3650
1376176	250/70-15 (250-15) / 7.0		CLEAN SC 18	7.0-15	69	67	265	720	4750	3650
1379285			ROBUST SH 12		50	69	265	720	4750	3650
1379291	250/70-15 (250-15) / 7.5	SIT	ROBUST SC 18	7.5-15	69	68	265	720	4750	3650
1376175			CLEAN SC 18		69	68	265	720	4750	3650
1379382		S	ROBUST SC 18		67	107	324	823	5850	4500
1376160			CLEAN SC 18		67	107	324	823	5850	4500
1379383	315/70-15 (300-15) / 8.0	SIT	ROBUST SC 18	8.0-15	67	108	324	823	5850	4500
1376174			CLEAN SC 18		67	108	324	823	5850	4500
1379385			ROBUST SH 12		47	109	324	823	5850	4500
1379384			CLEAN SH 12		47	111	324	823	5850	4500
1376196	355/45-15 (28x12.5-15) / 9.75	SIT	ROBUST SC 18	9.75-15	46	77	370	823	5850	4250
1376218			CLEAN SC 18		46	77	370	823	5850	4250
1376200	355/65-15 (350-15) / 9.75	SIT	ROBUST SC 18	9.75-15	71	125	372	823	7800	6000
1376222			CLEAN SC 18		71	125	372	823	7800	6000

Aro 20"

1379590	10.00-20 / 7.5	S	ROBUST SC 18	7.5-20	78	170	302	1029	6000	5000
1376240			Conti Terminal Trailer		80	154	302	1029	6000	5000
1379588	10.00-20 / 8.0	S	ROBUST SC 18	8.0-20	78	171	302	1029	6000	5000
1376239			Conti Terminal Trailer		80	155	302	1029	6000	5000
1376204	12.00-20 / 8.0	S	ROBUST SC 18	8.0-20	88	209	337	1098	7500	6250
1376302			CLEAN SC 18		88	209	337	1098	7500	6250
1376206	12.00-20 / 8.5	S	ROBUST SC 18	8.5-20	88	211	337	1098	7500	6250
1376303			CLEAN SC 18		88	211	337	1098	7500	6250

24" Custom Rim

1376267	12.00-24 / 8.5	S	ROBUST SC 18	8.5-24	93	230	337	1196	7980	6650
1376109	12.00-24 / 10.0	S	ROBUST SC 20	10.0-24	93	263	337	1196	7980	6650
1376268	14.00-24 / 10.0	S	ROBUST SC 18	10.0-24	110	345	405	1313	11000	9175
1376112			CLEAN SC 20		110	378	405	1313	11000	9175

Distribuidor Autorizado:



Kombat
empilhadeiras

Pneus

www.kombatempilhadeiras.com.br

☎ (12) 3933-5976 📞 (12) 99795-8802

kombat@kombatempilhadeiras.com.br

Rodovia Geraldo Scavone 2730 ▪ Jardim Califórnia ▪ Jacareí ▪ São Paulo
Condomínio Vale industrial Paulista ▪ CEP: 12305-490

Continental 
The Future in Motion